


ELEKTROMÁGNESES TÁRCSAFÉKEK





TÁRCSAFÉK T 66E 15/30 TÍPUS

B52.121

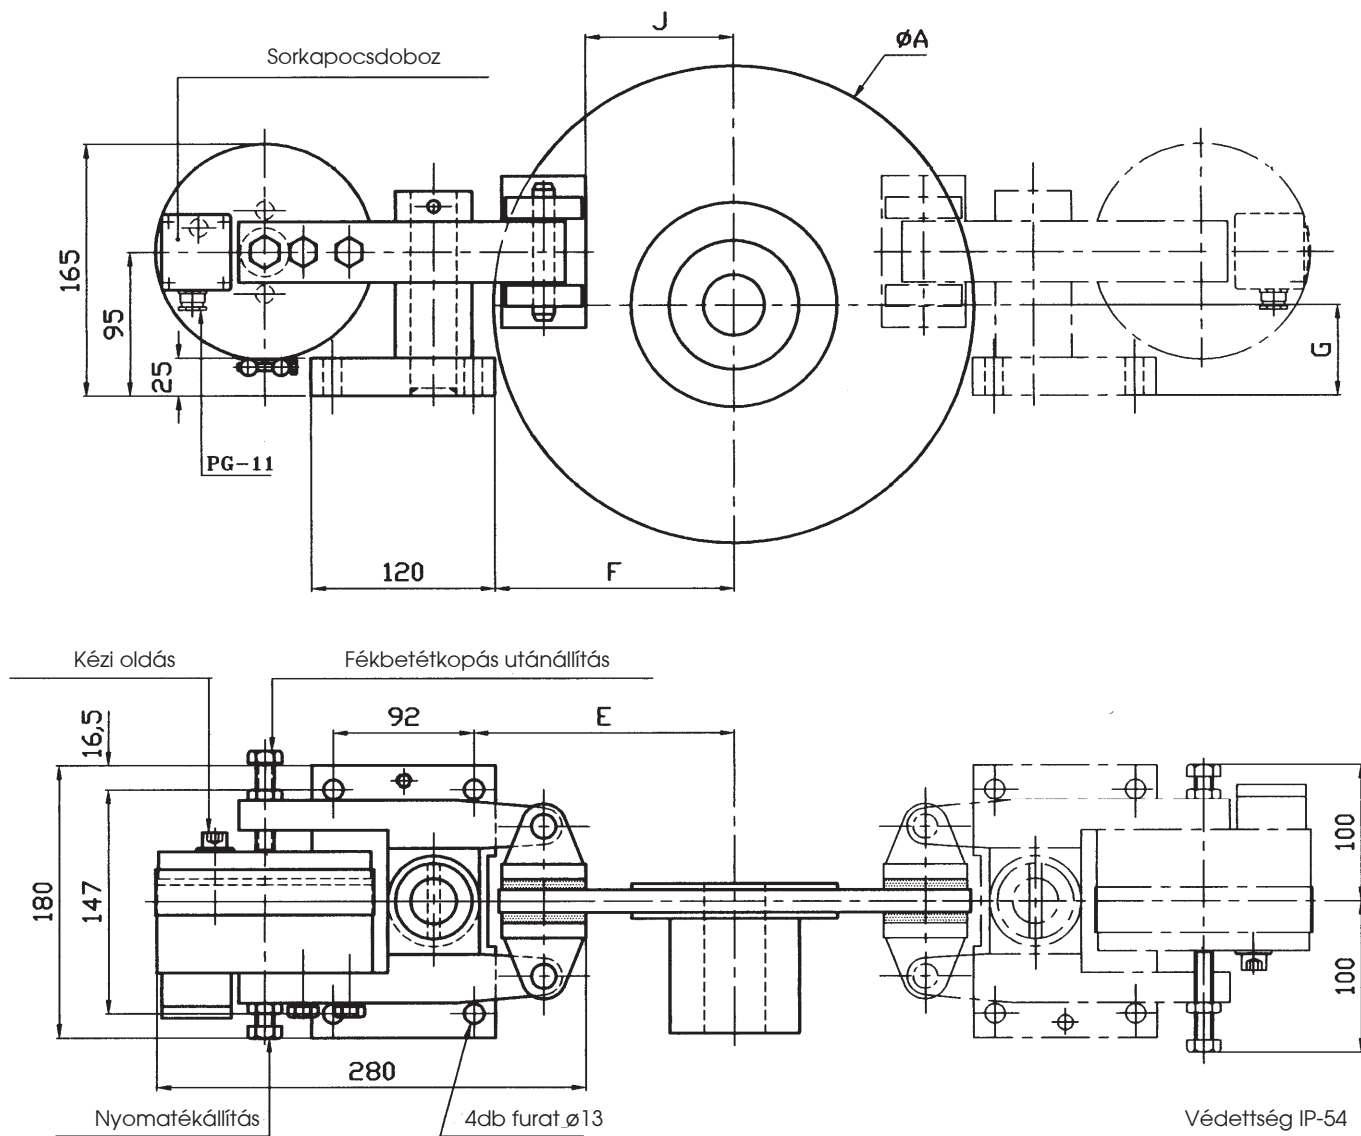

TÁRCSA MÉRETE	Ø A	175	220	260	315	355	395	445	495	550	625
Fékező nyomaték Nm Állítható (40%-tól 100%-ig)	1 féknyereg	65	75	85	115	135	155	175	200	225	260
	2 féknyereg	130	150	170	230	270	310	350	400	450	520
Ellenerő a tengelyen N	1 féknyereg	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895
	2 féknyereg	125	110	90	140	150	185	205	200	180	215
Vezérlőegység		T-AC-6 T-AP-6 Reakció idő 0,5 másodperc									
Teljesítmény	W	160 W									
Tömeg	Kg	18									
E		118	128	143	173	192	213	238	263	293	328
F		104	114	129	159	178	199	224	249	279	314
G		85	85	85	75	70	60	50	45	45	25
J		40	50	65	95	115	135	160	185	215	250

A gyártó fenntartja a jogát minden méret- és konstrukciós változtatásra.

B0497


Forgalmazó:

BestOF Kft. 1029 Budapest, Arany János utca 9/B. - Tel.: +36-1-200 2822, 391 6990 - Fax: +36-1-398 7340 - www.bestofkft.com



TÁRCSAFÉK T 65E 15/30 TÍPUS

B52.123

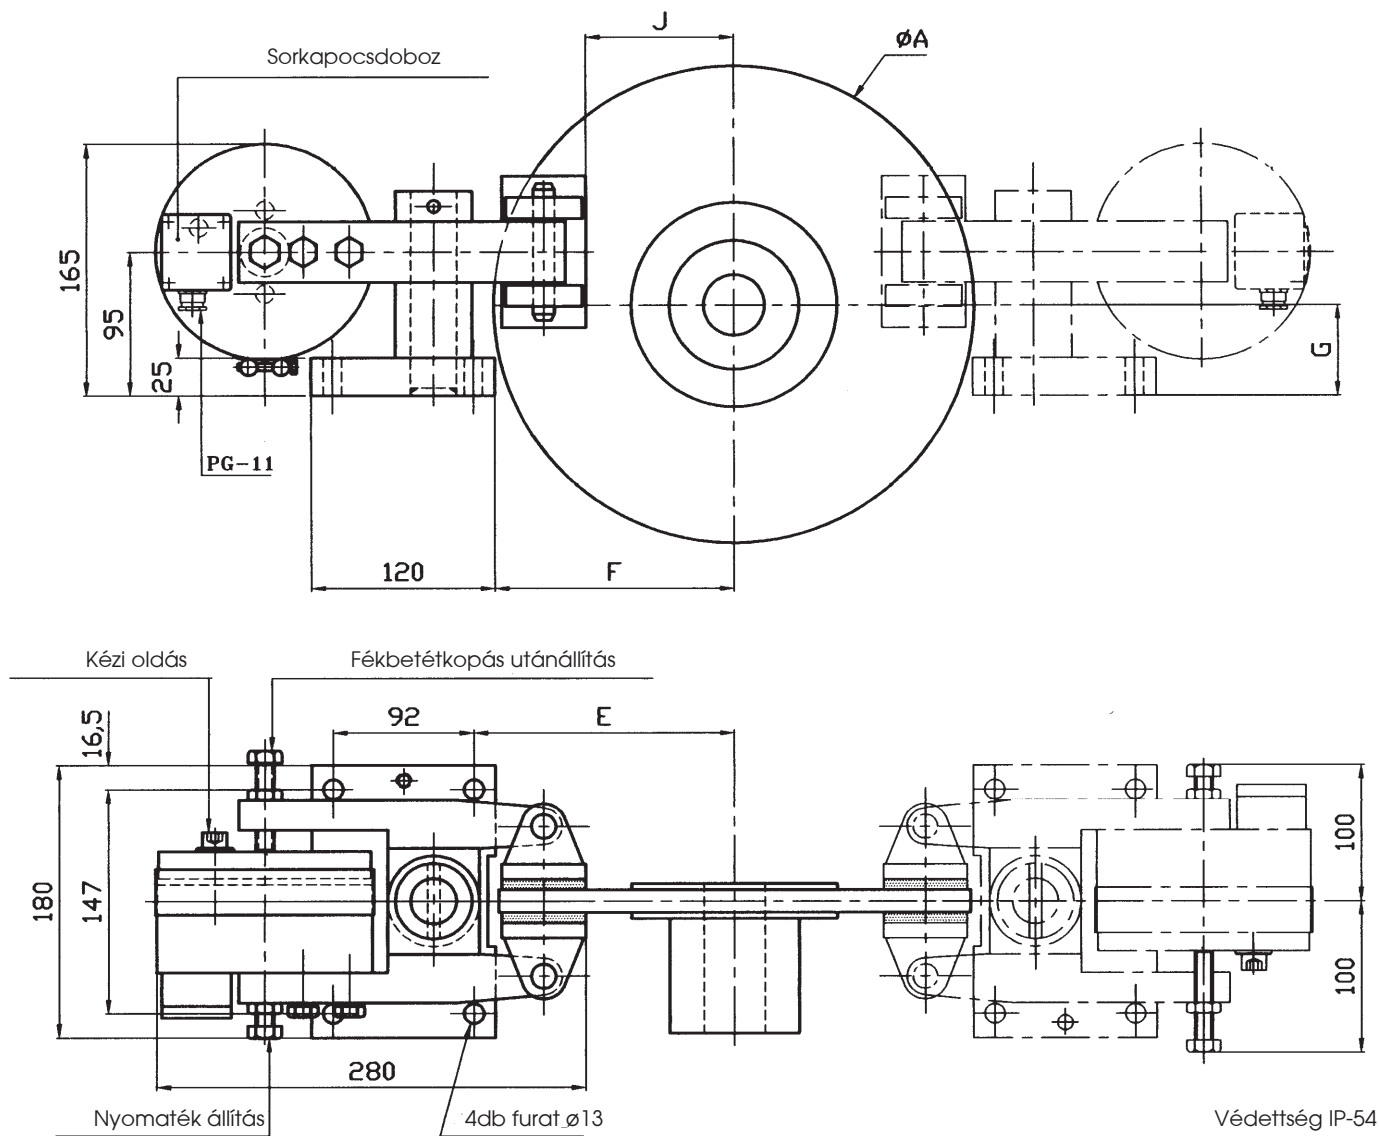

TÁRCSA MÉRETE Ø	A	175	220	260	315	355	395	445	495	550	625
Fékező nyomaték Nm Állítható (0%-tól 100%-ig)	1 féknyereg	145	165	195	255	295	340	390	440	500	575
	2 féknyereg	290	330	390	510	590	680	780	880	1.000	1.150
Ellenerő a tengelyen N	1 féknyereg	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975
	2 féknyereg	270	240	205	305	335	405	450	445	390	475
Vezérlőegység	T-BEC-3 T-BEP-3 Reakció idő 0,15 másodperc.										
Teljesítmény	W	Impulzus behúzáskor: 900W - Benntartás: 30W									
Tömeg	Kg	18									
E		118	122	143	173	192	213	238	263	293	328
F		104	108	129	159	178	199	224	249	279	314
G		85	85	85	75	70	60	50	45	45	25
J		40	50	65	95	115	135	160	185	215	250

A gyártó fenntartja a jogát minden méret- és konstrukciós változtatásra..

B0497



Forgalmazó:

BestOF Kft. 1029 Budapest, Arany János utca 9/B. - Tel.: +36-1-200 2822, 391 6990 - Fax: +36-1-398 7340 - www.bestofkft.com



TÁRCSAFÉK T 5E Típus

B52.322

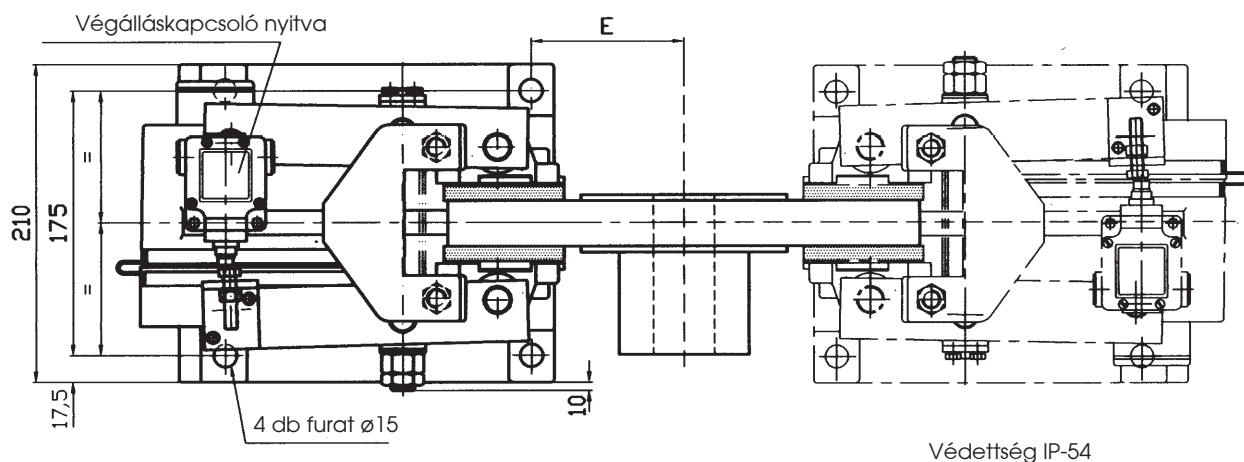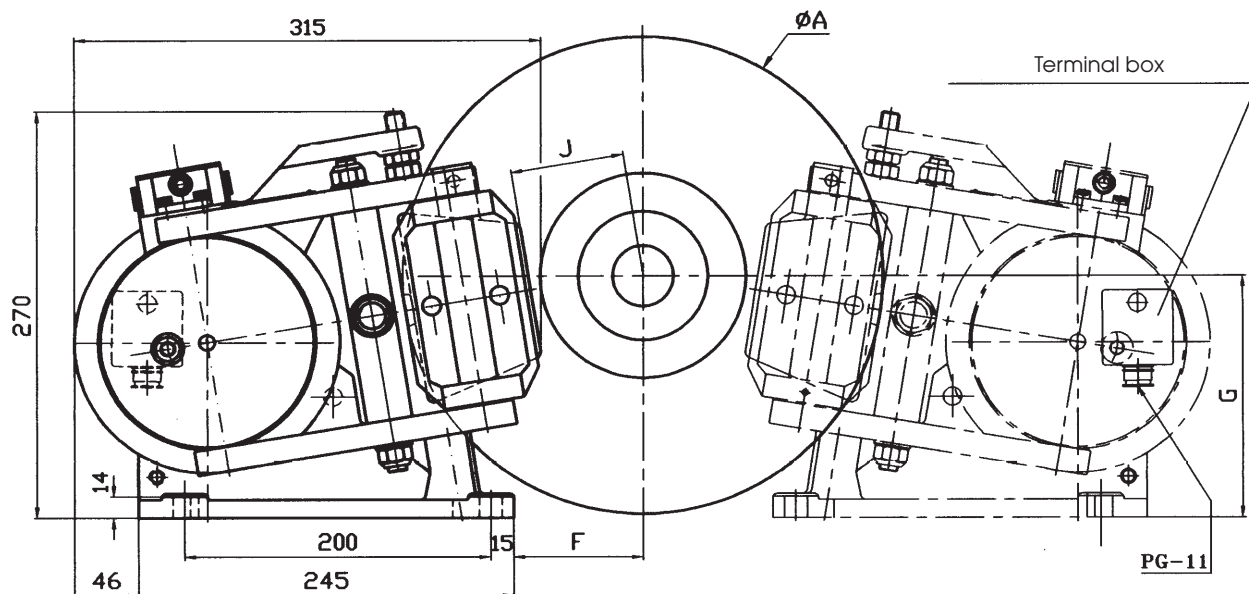

TÁRCSA MÉRETE	Ø A	200	220	240	260	280	315	355	395	445	495	550	625
Fékező nyomaték Nm Állítható (25%-tól 100%-ig)	1 féknyereg	150	155	175	190	205	230	276	318	362	424	488	563
	2 féknyereg	300	310	350	380	410	460	552	636	724	848	977	1.126
Ellenerő a tengelyen N	1 féknyereg	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	2 féknyereg	660	640	660	620	680	610	670	710	850	830	890	920
Vezérlőegység	T-BEC-3 T-BEP-3 Reakció idő 0,15 másodperc.												
Teljesítmény	W	Impulzus-behúzáskor : 900W - Benntartás: 30W											
Tömeg	Kg	35											
E		60	62	72	78	87	100	120	140	160	190	220	255
F		45	47	57	63	72	85	105	125	145	175	205	240
G		155	155	157	157	160	160	165	170	180	185	195	205
J		25	30	40	45	55	65	85	105	130	160	190	230

A gyártó fenntartja a jogát minden méret- és konstrukciós változtatásra.

B0497


Forgalmazó:

BestOF Kft. 1029 Budapest, Arany János utca 9/B. - Tel.: +36-1-200 2822, 391 6990 - Fax: +36-1-398 7340 - www.bestofkft.com



TÁRCSAFÉK T 54E TÍPUS

B52.324

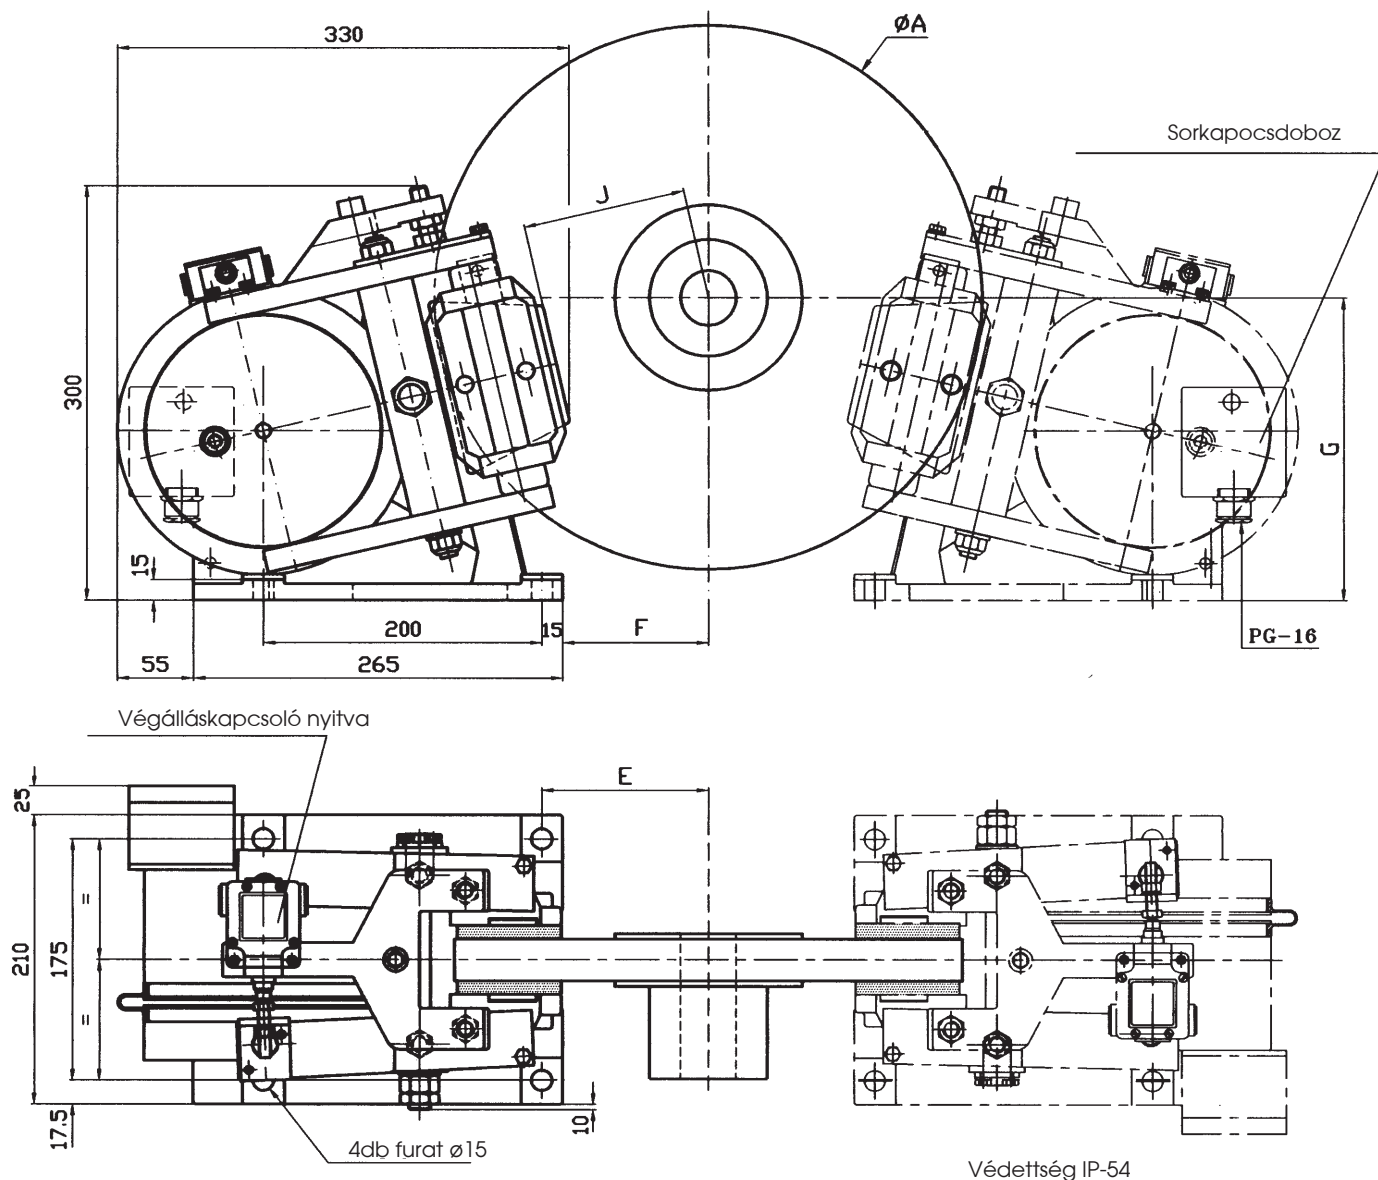

TÁRCSA MÉRETE	Ø A	315	355	395	445	495	550	625	795
Fékező nyomaték Nm Állítható (50%-tól 100%-ig)	1 féknyereg	490	570	650	760	860	970	1.120	1.460
	2 féknyereg	980	1.140	1.300	1.520	1.720	1.940	2.240	2.920
Ellenerő a tengelyen N	1 féknyereg	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090
	2 féknyereg	3.250	3.070	2.940	2.760	2.630	2.670	2.620	2.240
Vezérlőegység		T-BEC-2 T-BEP-2 T-BEC-3 T-BEP-3 Reakció idő 0,2 másodperc.							
Teljesítmény W		Impulzus-behúzáskor: 1.200W - Benntartás: 40W							
Tömeg Kg		44							
E		80	100	120	145	170	195	230	314
F		65	85	105	130	155	180	215	299
G		210	215	220	225	230	240	250	260
J		70	95	115	140	165	190	225	310

A gyártó fenntartja a jogát minden méret- és konstrukciós változtatásra.

B0497


Forgalmazó:

BestOF Kft. 1029 Budapest, Arany János utca 9/B. - Tel.: +36-1-200 2822, 391 6990 - Fax: +36-1-398 7340 - www.bestofkft.com



TÁRCSAFÉK T 4E Típus

B52.326

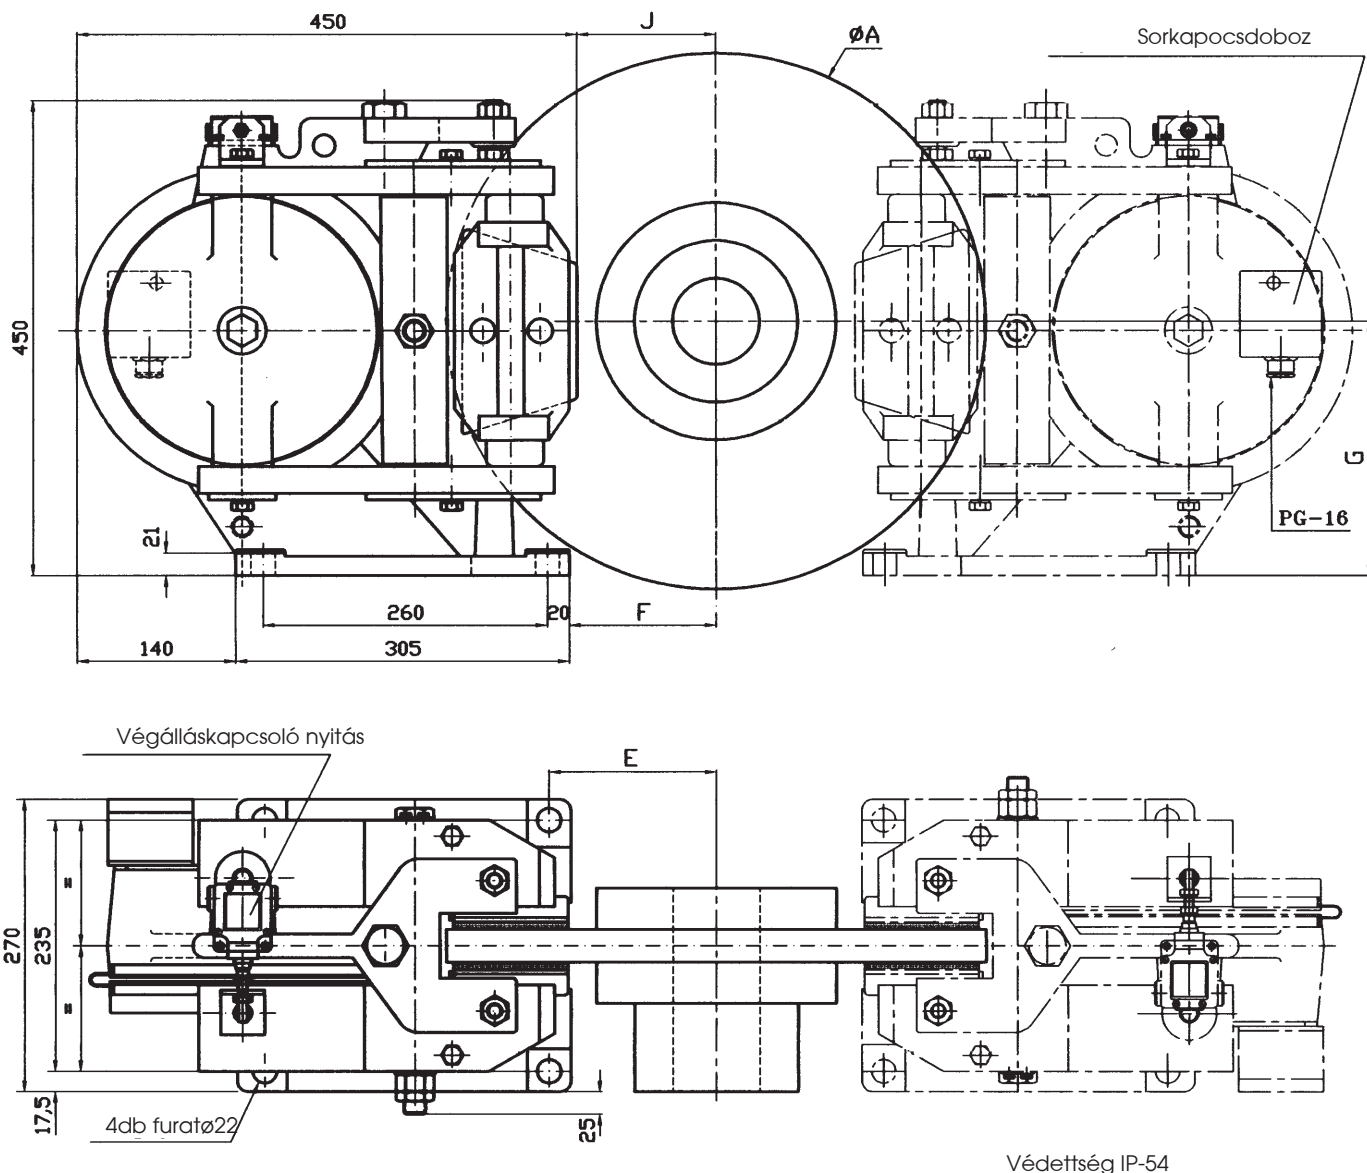

Védettség IP-54

TÁRCSA MÉRETE	Ø A	445	495	550	625	705	795
Fékező nyomaték Nm Állítható (25%-tól 100%-ig)	1 féknyereg	1.350	1.560	1.770	2.060	2.400	2.740
	2 féknyereg	2.700	3.120	3.540	4.120	4.800	5.480
Ellenőrző a tengelyen N	1 féknyereg	8.230	8.230	8.230	8.230	8.230	8.230
	2 féknyereg	0	870	1.150	1.640	1.980	2.470
Vezérlőegység		T-BEC-2 T-BEP-2 T-BEC-3 T-BEP-3 Reakció idő 0,2 másodperc.					
Teljesítmény W		Impulzus-behúzáskor: 1.200W - Benntartás: 40W					
Tömeg Kg		110					
E		130	155	180	215	255	295
F		110	135	160	195	235	275
G		225	235	240	250	260	275
J		100	125	210	185	225	265

A gyártó fenntartja a jogát minden méret- és konstrukciós változtatásra.

B0497


Forgalmazó:

BestOF Kft. 1029 Budapest, Arany János utca 9/B. - Tel.: +36-1-200 2822, 391 6990 - Fax: +36-1-398 7340 - www.bestofkft.com



TÁRCSAFÉK T 3E Típus

B52.328

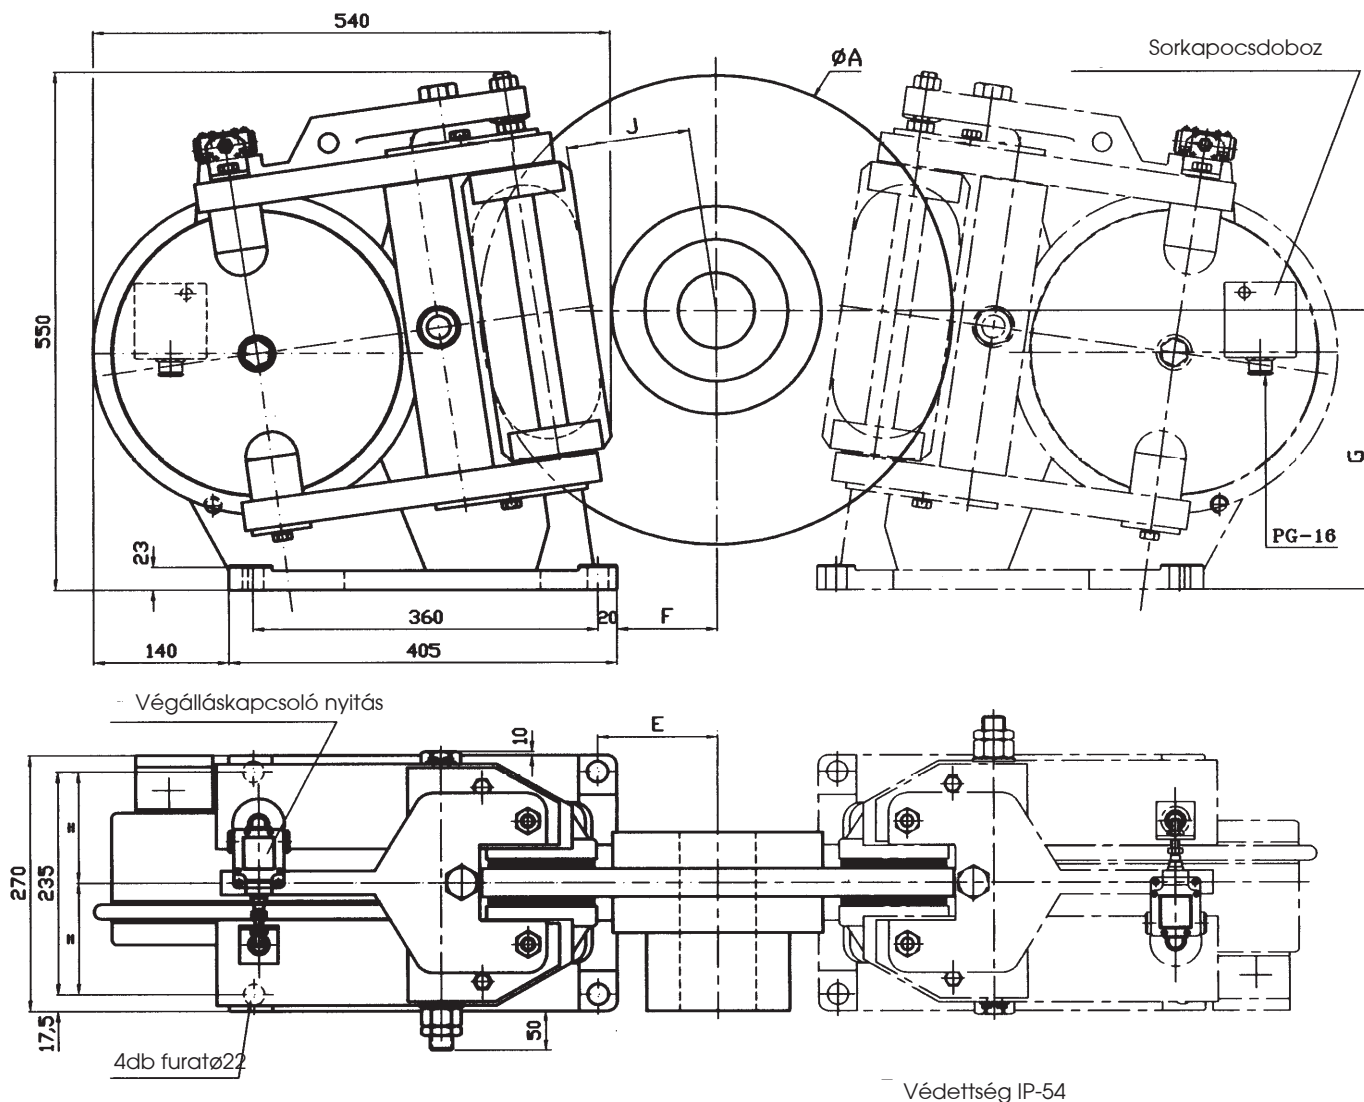

TÁRCSA MÉRETE	Ø A	445	495	550	625	705	795	995
Fékező nyomaték Nm Állítható (25%-tól -100%-ig)	1 féknyereg	2.480	2.860	3.250	3.790	4.420	5.060	6.640
	2 féknyereg	4.960	5.720	6.500	7.580	8.840	10.120	13.280
Ellenerő a tengelyen N	1 féknyereg	15.250	15.250	15.250	15.250	15.250	15.250	15.250
	2 féknyereg	1.130	640	2.000	2.940	4.090	4.950	3.430
Vezérlőegység		T-BEC-2 T-BEP-2 Reakció idő 0,3 másodperc.						
Teljeítmény W		Impulzus-behúzáskor: 3.000W - Benntartás: 80W						
Tömeg Kg		165						
E		100	125	150	185	225	265	370
F		80	105	130	165	205	245	350
G		285	295	305	315	330	345	340
J		100	125	150	185	230	270	375

A gyártó fenntartja a jogát minden méret- és konstrukciós változtatásra.

B0497

Forgalmazó:

BestOF Kft. 1029 Budapest, Arany János utca 9/B. - Tel.: +36-1-200 2822, 391 6990 - Fax: +36-1-398 7340 - www.bestofkft.com



TÁRCSAFÉK T S-2 Típus

B52.521

Minimum fékező erő: 20.000 N.

Maximum tárcsa kerületi sebessége: 30 m/s.

Tömeg: 165 kg.

Teljesítmény impulzus-behúzáskor: 3.000 W.


Benntartás: 80 W.

Reakció idő:

elengedés: 0,6 sec.

fékezés: 0,1 sec.

Tárcsa vastagsága: 30 - 40 mm.

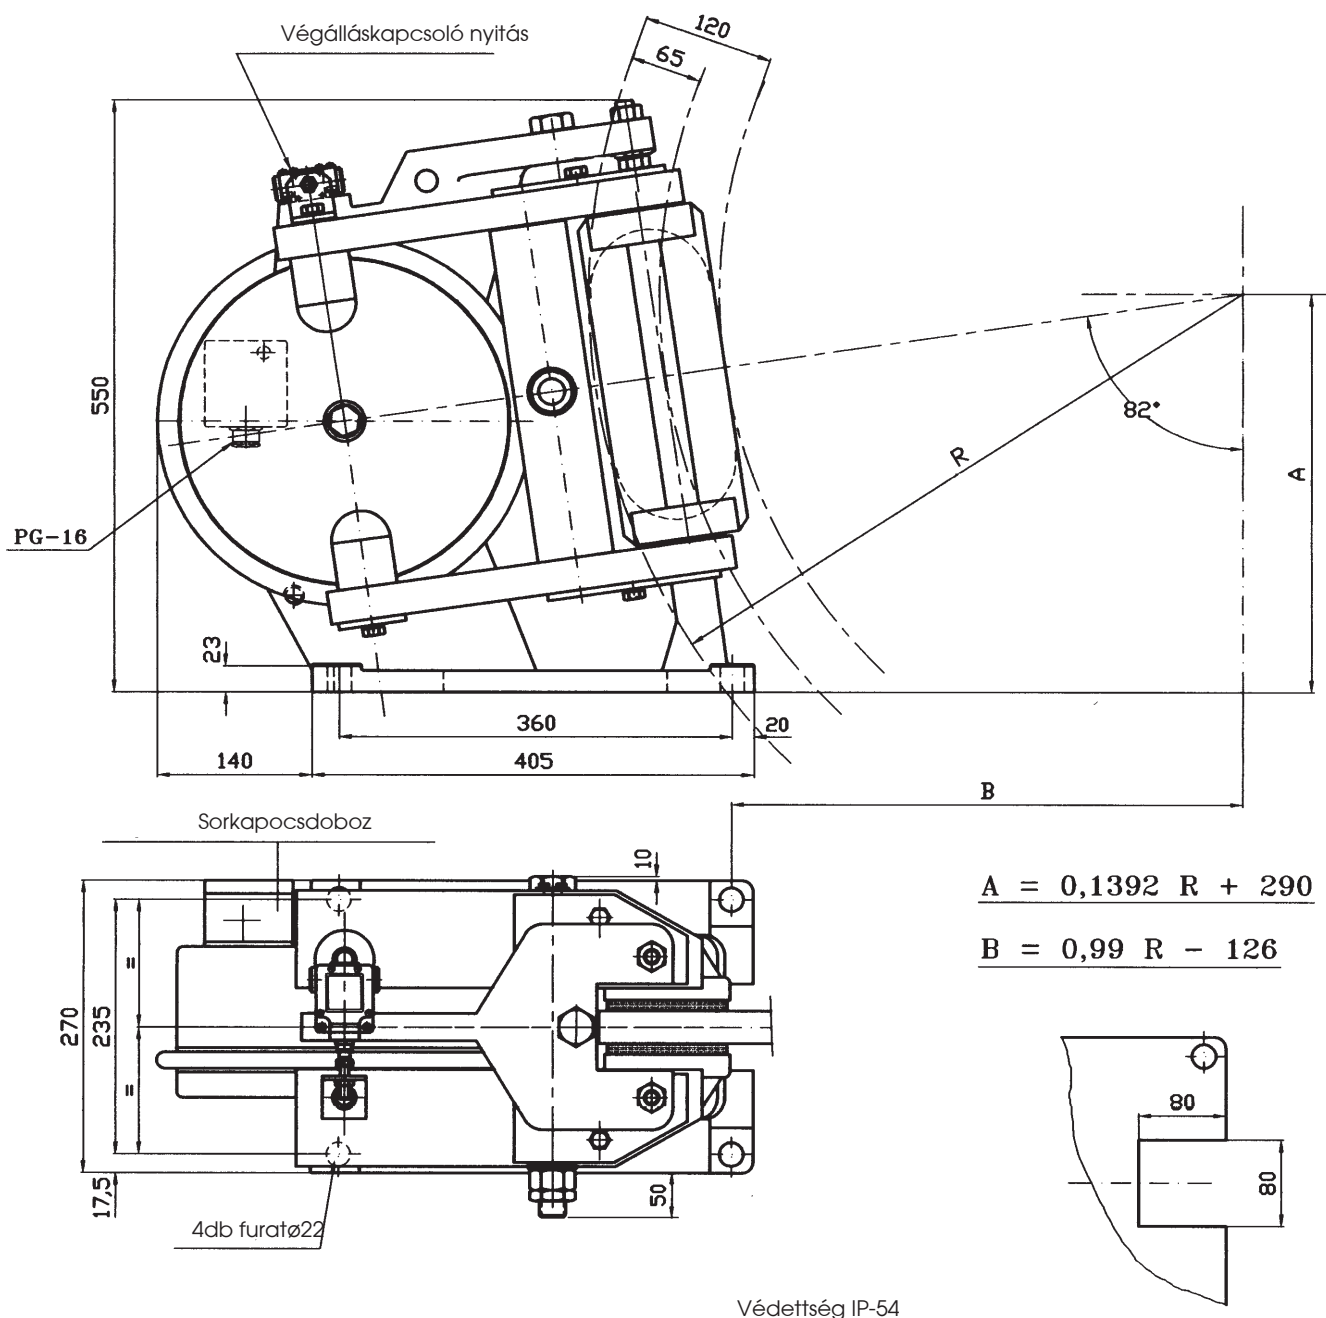

$$A = 0,1392 R + 290$$

$$B = 0,99 R - 126$$

A gyártó fenntartja a jogát minden méret- és konstrukciós változtatásra.

Forgalmazó:

BestOF Kft. 1029 Budapest, Arany János utca 9/B. - Tel.: +36-1-200 2822, 391 6990 - Fax: +36-1-398 7340 - www.bestofkft.com

Minimum fékező erő: 49.000 N.

Maximum tárcsa kerületi sebessége: 30 m/s.

Tömeg: 280 kg.

Teljesítmény impulzus behúzáskor: 5.000 W.




Benntartáskor: 160 W.

Reakció idő:

elengedés: 0,8 sec.

fékezés: 0,2 sec.

Tárcsa vastagsága: 30 - 42 mm.

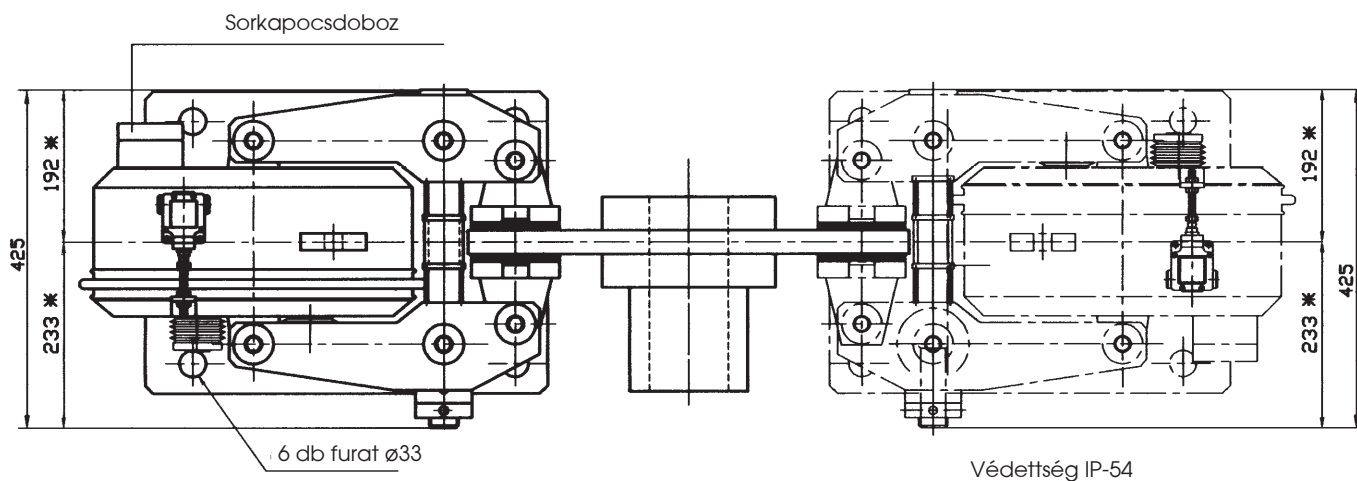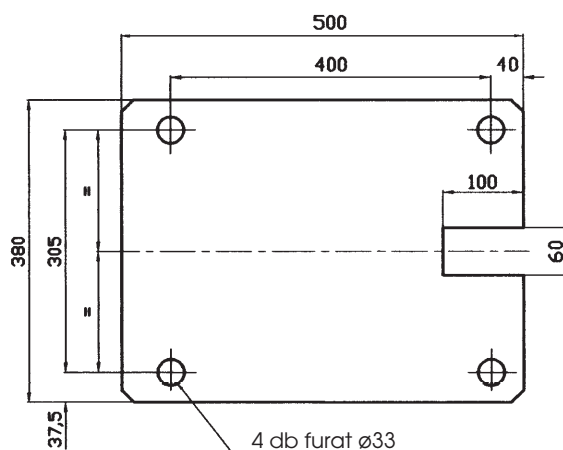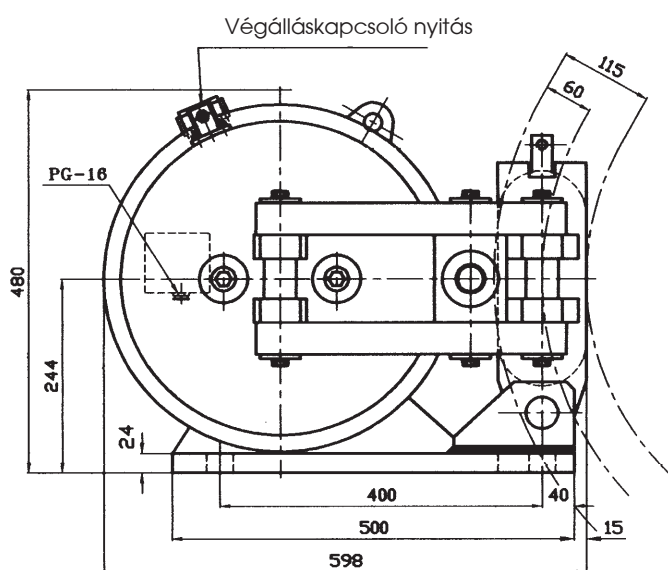

MEGJEGYZÉS: * a 192 és 233 méretek felcserélhetők

A gyártó fenntartja a jogát minden méret- és konstrukciós változtatásra.

Minimum fékezőerő: 90.000 N.

Maximum tárcsa kerületi sebessége: 30 m/s.

Tömeg: 500 kg.

Teljesítmény impulzus-behúzáskor: 7.000 W.




Benntartás: 300 W.

Reakció idő:

elengedés: 0,8 sec.

fékezés: 0,2 sec.

Tárcsa vastagsága: 30 - 42 mm.

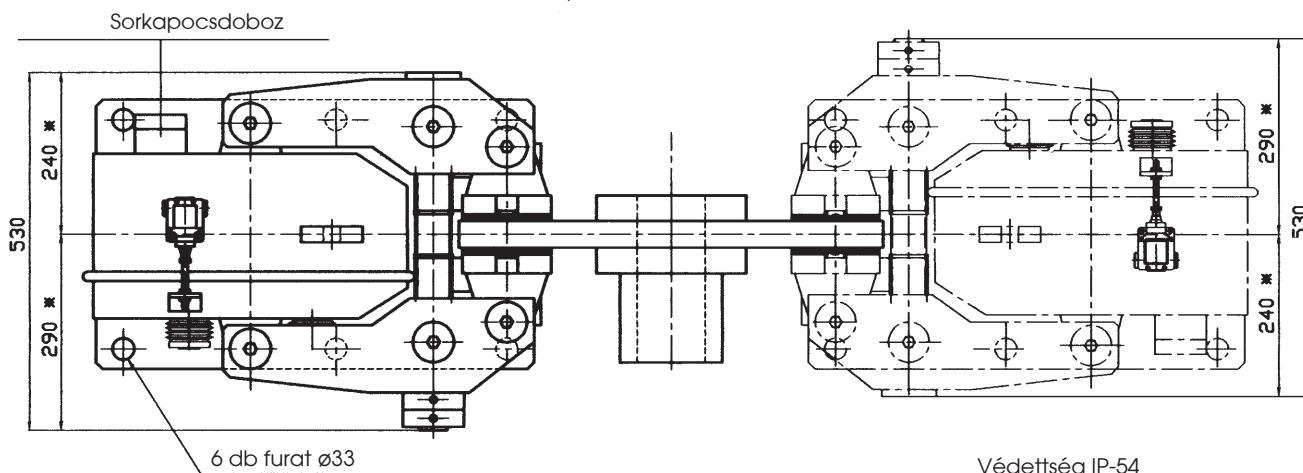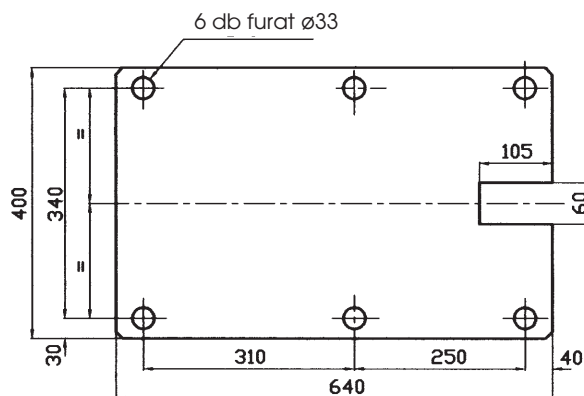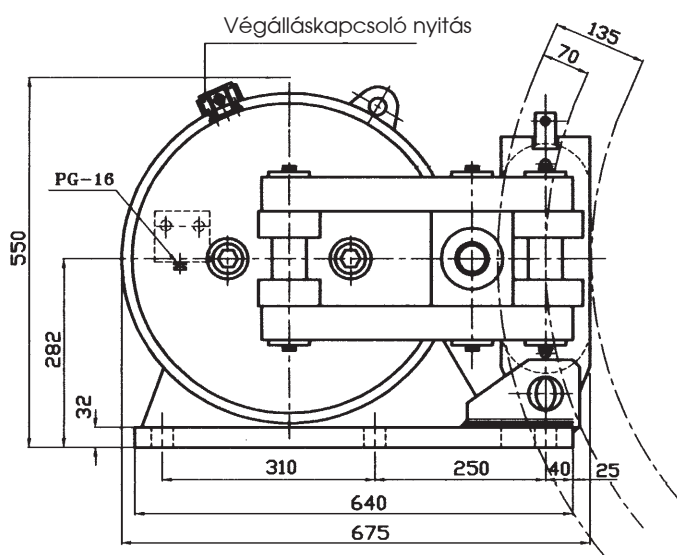

Védettség IP-54

MEGJEGYZÉS: * a 240 és 290 méretek felcserélhetők

A gyártó fenntartja a jogát minden méret- és konstrukciós változtatásra.



ELEKTROMÁGNESES FÉKNYEREGEK TÁPEGYSÉGEI

TÍPUSOK: T-BEC-3 ÉS T-BEP-3

B03.632

LEÍRÁS ÉS MŰKÖDÉS


- Tápegység, mely elektromos áram egyenirányítására és modulálására képes és megfelelő teljesítményt biztosít behúzáskor és benntartáskor a féknyereg működtetéséhez.
- Azonnali féknyereg elejtés és fékezés.
- Két féle változatban rendelhető: védettség nélkül, egy IP-00 védettségű szerelőlapra szerelve, vagy IP-55-ös szekrénybe szerelve kerül leszállításra.

JELLEMZŐK


- Egyfázisú feszültségértékek: normál 220 / 380 / 400 / 420 / 440 / 460 / 480 V. (50 vagy 60 Hz.)
- Külön igényre egyéb feszültség és frekvencia értékre kialakított kivitel rendelhető.
- Ha esély lehet arra, hogy behúzás alatt a féknek el kell ejtenie: megrendelés előtt kérdezzen erre rá !
- Környezeti hőmérséklettartomány: (-20°C ÷ +60°C.)

OPCIÓK


- Hővédelem.
- Feszültségkijelzés.

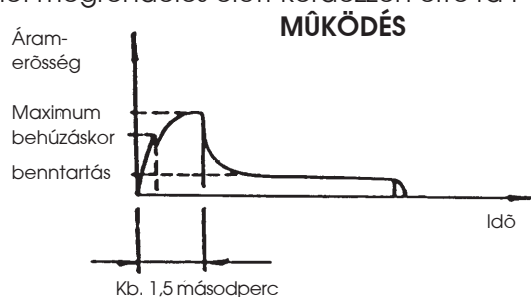

MÉRET, TÖMEG ÉS VÉDETSÉG

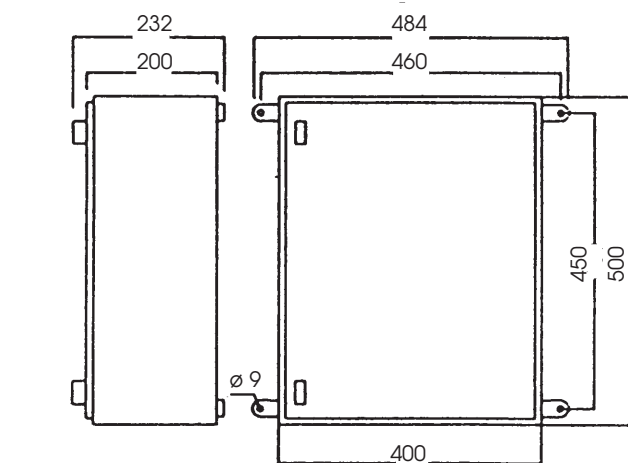

T-BEC-3
TÖMEG 20 kg.
VÉDETSÉG IP-55

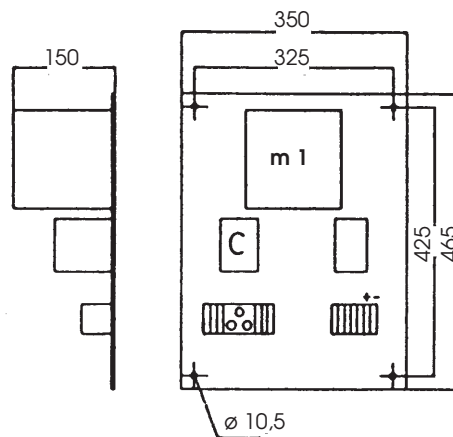

T-BEP-3
TÖMEG 13,5 kg.
VÉDETSÉG IP-00

ALKALMAZÁSOK

Féknyereg típus	Féknyereg darabszám	Max. ciklus sz./óra	Teljesítmény (w)		FÉKNYEREG TÁPKÁBEL ohmos ellenállása	Olvadó biztosítók	
			Behúzás	Benntartás		220 V.	380 V.
T 65 E vagy T 5 E	1	1.500	900	30	0,2 Ω	6 A.	4 A.
	2	1.000	1.800	60	0,2 Ω	6 A.	4 A.
T 54 E vagy T 4 E	1	1.000	1.200	40	0,1 Ω	10 A.	6 A.
	2	500	2.400	80	0,1 Ω	10 A.	6 A.

A gyártó fenntartja a jogát minden méret- és konstrukciós változtatásra.

B0497

Forgalmazó:

BestOF Kft. 1029 Budapest, Arany János utca 9/B. - Tel.: +36-1-200 2822, 391 6990 - Fax: +36-1-398 7340 - www.bestofkft.com



ELEKTROMÁGNESES FÉKNYERGEK TÁPEGYSÉGEI

T-BEC-2 ÉS T-BEP-2 Típusok

B03.633

LEÍRÁS ÉS MŰKÖDÉS


- Tápegység, mely elektromos áram egyenirányítására és modulálására képes és megfelelő teljesítményt biztosít behúzáskor és benntartáskor a féknyereg működtetéséhez.
- Azonnali féknyereg elejtés és fékezés.
- Két féle változatban rendelhető: védettség nélkül, egy IP-00 védettségű szerelőlapra szerelve, vagy IP-55-ös szekrénybe szerelve kerül leszállításra.

JELLEMZŐK



- Egyfázisú feszültségértékek: normál 220 / 380 / 400 / 420 / 440 / 460 / 480 V. (50 vagy 60 Hz.)
- Külön igényre egyéb feszültség és frekvencia értékre kialakított kivitel rendelhető.
- Ha esély van arra, hogy behúzás alatt a féknek el kell ejtenie: megrendelés előtt kérdezzen erre rá!
- Környezeti hőmérséklettartomány: (-20°C ÷ +60°C.)

OPCIÓK

- Hővédelem.
- Feszültségkijelzés.

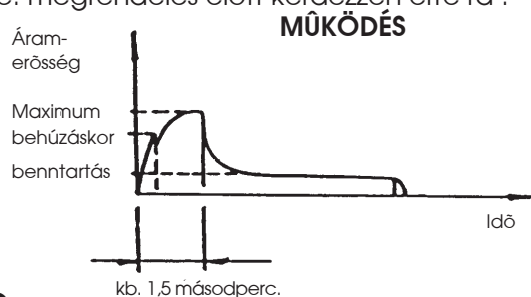

MÉRET, TÖMEG ÉS VÉDETSÉG

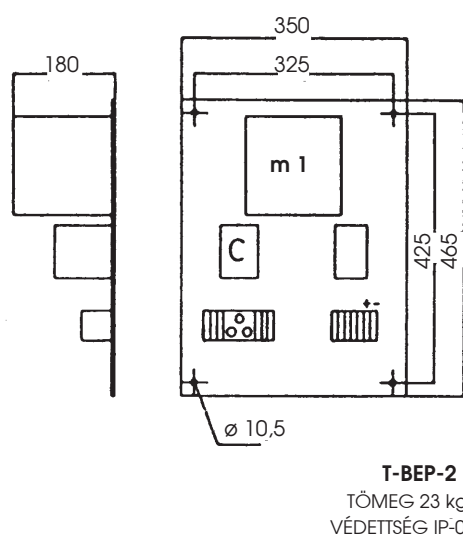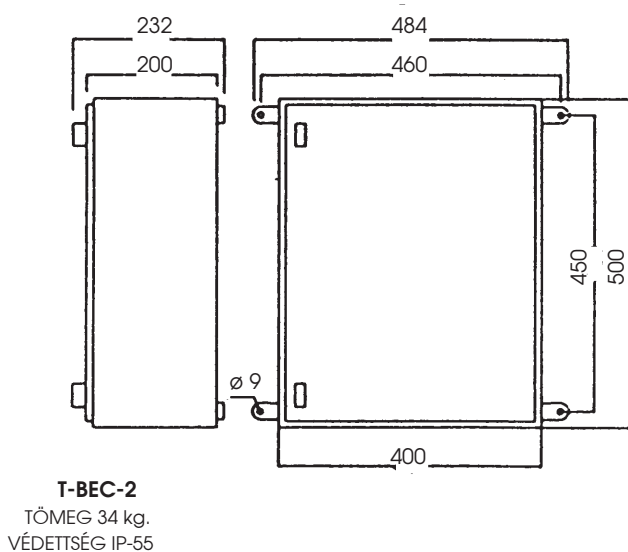

ALKALMAZÁSOK

Féknyereg típusa	Féknyereg darabszám	Max. ciklus sz./óra	Teljesítmény (w)		FÉKNYEREG TÁPKÁBEL ohmos ellenállása	Olvadó biztosítók	
			Behúzás	Benntartás		220 V.	380 V.
T 54 E vagy T 4 E	1	1.200	1.200	40	0,1 Ω	10 A.	6 A.
	2	1.000	2.400	80	0,1 Ω	10 A.	6 A.
T 3 E vagy T S2	1	750	3.000	80	0,1 Ω	16 A.	10 A.
	2	360	6.000	160	0,05 Ω	25 A.	16 A.
S1 T	1	360	5.000	160	0,05 Ω	25 A.	16 A.

A gyártó fenntartja a jogát minden méret- és konstrukciós változtatásra.

B0497



ELEKTROMÁGNESES FÉKNYEREGEK TÁPEGYSÉGEI

T-BEC-1 ÉS T-BEP-1

B03.634

LEÍRÁS ÉS MŰKÖDÉS


- Tápegység, mely elektromos áram egyenirányítására és modulálására képes és megfelelő teljesítményt biztosít behúzáskor és benntartáskor a féknyereg működtetéséhez.
- Azonnali féknyereg elejtés és fékezés.
- Két féle változatban rendelhető: védettség nélkül, egy IP-00 védettségű szerelőlapra szerelve, vagy IP-55-ös szekrénybe szerelve kerül leszállításra.

JELLEMZŐK


- Egyfázisú feszültségértékek: 220 / 380 / 400 / 420 / 440 / 460 / 480 V. (50 vagy 60 Hz.)
- Külön igényre egyéb feszültség és frekvencia értékre kialakított kivitel rendelhető.
- Ha van arra esély, hogy behúzás alatt a féknek el kell ejtenie: megrendelés előtt kérdezzen erre rá!
- Környezeti hőmérséklet tartomány: (-20°C ÷ +60°C.)

OPCIÓK


- Hővédelem.
- Feszültségkijelzés.

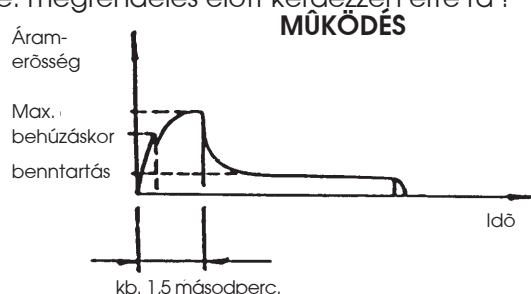

MÉRET, TÖMEG ÉS VÉDETSÉG

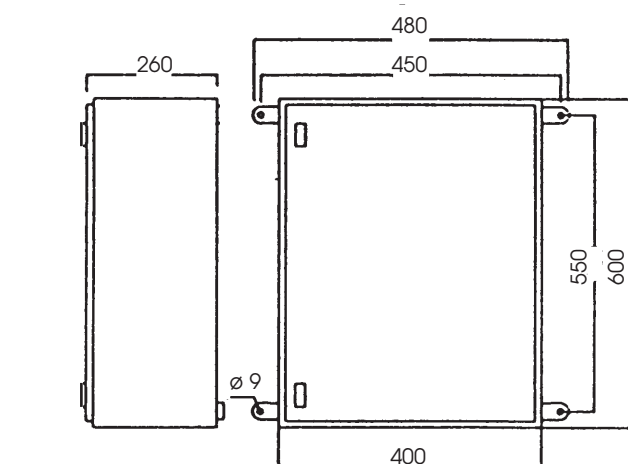

T-BEC-1
TÖMEG 42 kg.
VÉDETSÉG IP-55

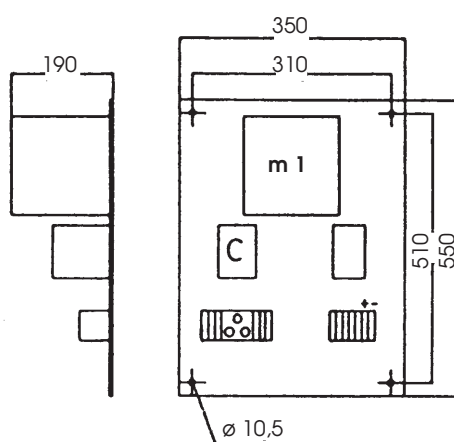

T-BEP-1
TÖMEG 31 kg.
VÉDETSÉG IP-00

ALKALMAZÁSOK

FÉKNYEREG típus	FÉKNYEREG darabszám	Max. ciklus sz./óra	Teljesítmény (w)		FÉKNYEREG TÁPKÁBEL ohmos ellenállása	Olvadó biztosítók	
			Behúzás	Benntartás		220 V.	380 V.
T S0 T	1 2	300 150	7.000 14.000	300 600	0,1 Ω 0,05 Ω	40 A. 63 A.	20 A. 40 A.

A gyártó fenntartja a jogát minden méret- és konstrukciós változtatásra.

B0497



Forgalmazó:

BestOF Kft.

www.bestofkft.com

H-1029 Budapest, Arany János utca 9/B

Tel. (+36-1) 200 2822 , 391 6990, 3916991

Fax (+36-1) 398 7340

e-mail: info@bestofkft.com